障害物のリブの向き

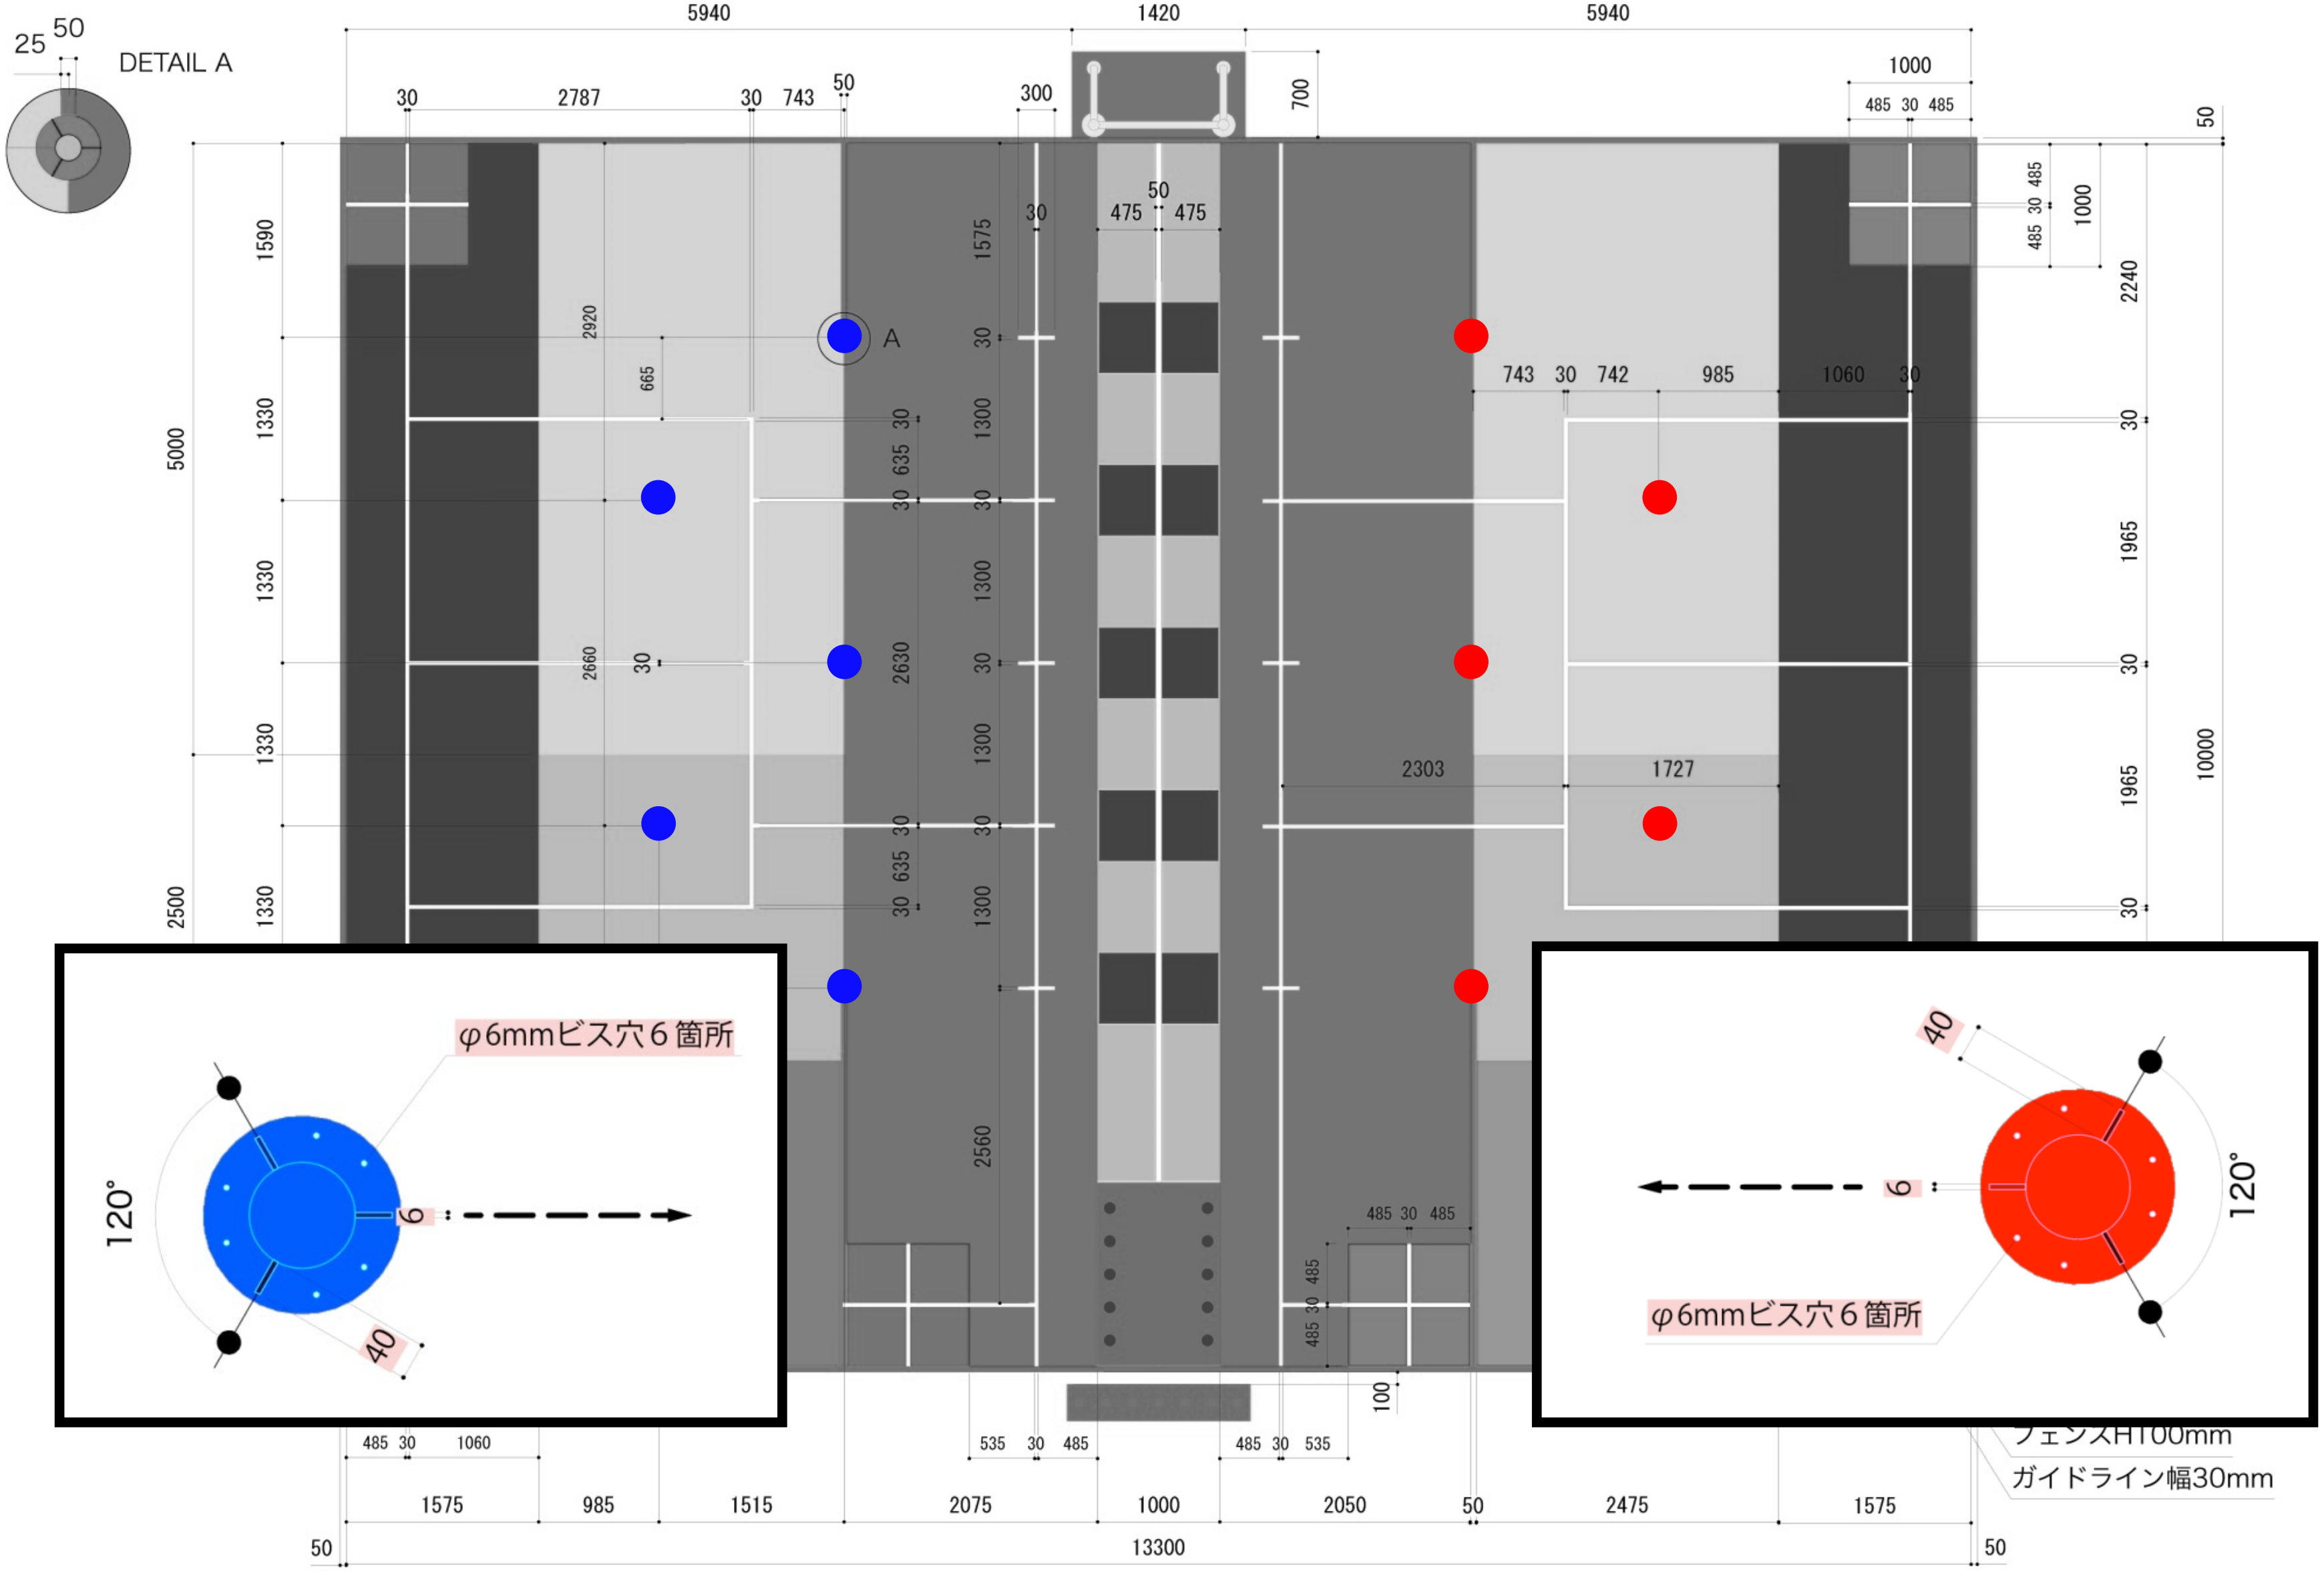
DETAIL A
A
485 30 485
1590
30 635 30
30 635 30
1575
743 30 742
485 30 485
1965
1965
10000
1727
485 30 485
485 30 485
485 30 1060
535 30 485
485 30 535
1575
1515
2075
2050
1575
13300
φ6mmビス穴６箇所
120°
φ6mmビス穴６箇所
120°
フェンスH100mm
ガイドライン幅30mm